Monteringsveiledning

Prelude 15W med og uten kontakt
Prelude 18W med og uten kontakt
Prelude 14W T5 HF med og uten kontakt
Prelude 24W T5 HF med og uten kontakt

230V 50Hz, Klasse I, IP44, F-merket
Armaturen er utført med 2,5mm^2 utløsbare klemmer, 16A.
Ledningene må ikke utsettes for bøyekrefter når de er koblet til klemmene.

1

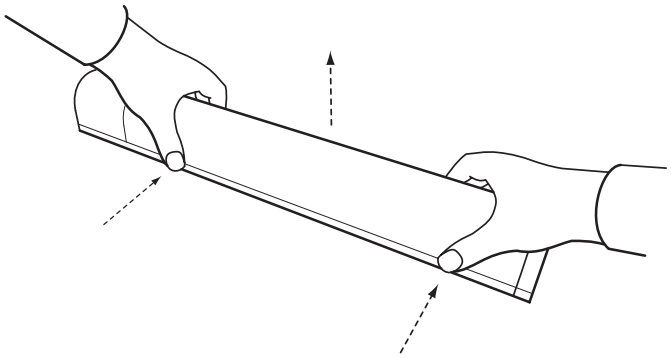

Skjermen løsnes ved å klemme inn og dra opp.

2

Avstand mellom skruefester:

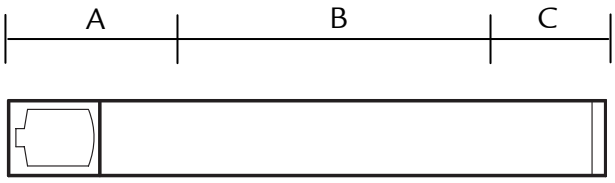

	Total lengde	A	B	C
15W	494mm	72.5mm	334mm	87.5mm
15W m/kontakt	568mm	145.5mm	335mm	87.5mm
18W	647mm	73mm	486.5mm	87.5mm
18W m/kontakt	721mm	146mm	487.5mm	87.5mm
14W	606mm	72.5mm	446mm	87,5mm
24W				
14W m/kontakt	680mm	145.5mm	447mm	87.5mm
24W m/kontakt				

3

IP44 kun ved horisontal montering

IP20 ved vertikal montering



Versjon 07.08.2006

SG Armaturen AS
P.O. Box 105
N-4792 Lillesand
Norway
Phone.: + 47 37 26 84 84
Fax.: +47 37 26 84 94
E-mail: firmapost@sg-as.no

SG Armaturen AB
August Barks Gata 30B
S-421 32 Västra Frölunda
Sverige
Tel.: +46 31 81 71 10
Fax.: +46 31 81 71 11
E-post: firmapost@sg-ab.se